

CAMÉRA ORION IP



1: Télécharger l'application Smartsecurity et accepter les autorisations d'accès.


2: Créer un compte:

Cliquer sur User registration, indiquer un Email, un mot de passe et cliquer sur Register pour valider.


3: Brancher votre caméra sur secteur et relier la à votre BOX via son câble RJ-45

Ajouter une caméra


1: Cliquer sur +
(En haut à droite de l'écran)

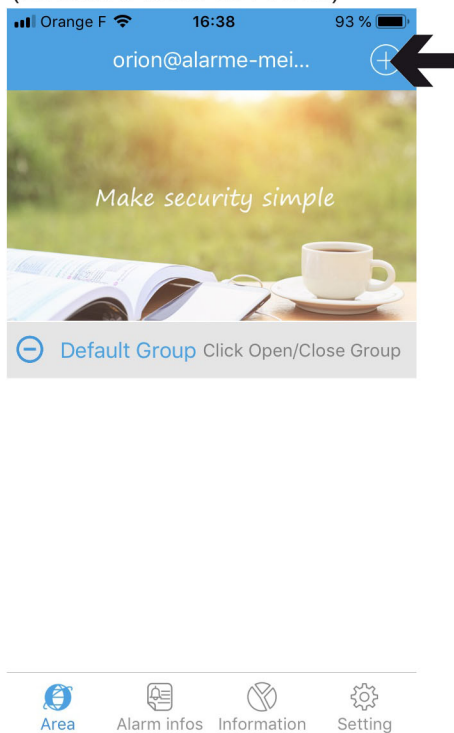


2: Sélectionner le type de matériel
Centrale alarme ou caméra(s)

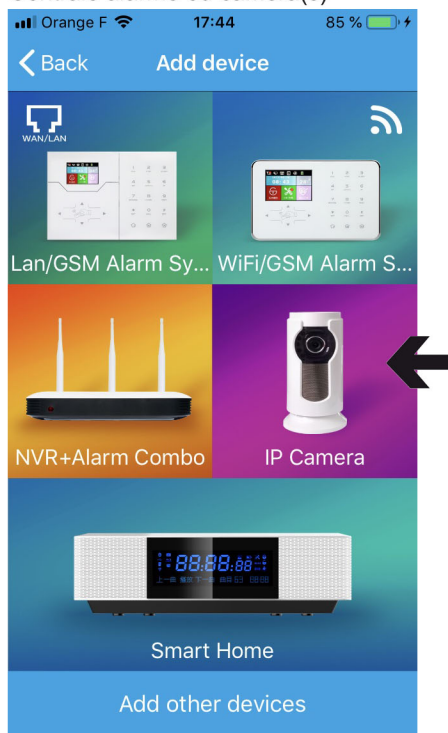

3: Scanner son QR
Valider sur Sure pour enregistrer

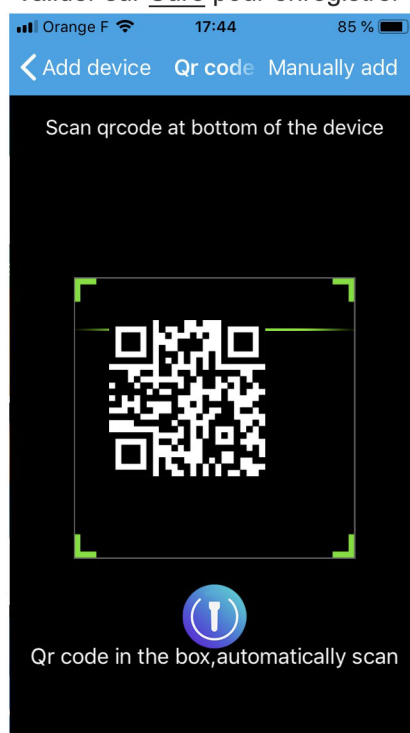


Le nouveau matériel s'affichera (centrale ou caméra)
Pour le supprimer ou le renommer, appui long 3 secondes.

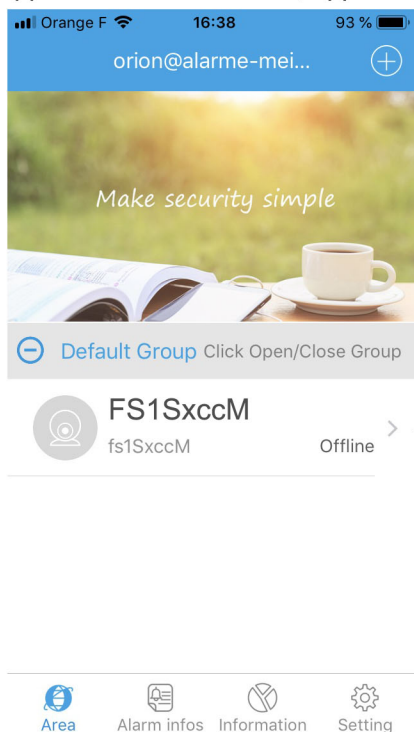


(Appui long 3 sec)
Edit = renommer
Delete = supprimer
Cancel = annuler

Renouveler l'opération pour ajouter
des caméras à votre centrale d'alarme

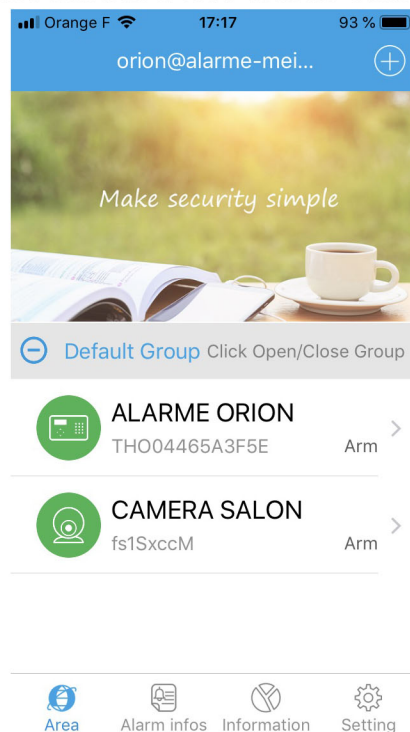


Menu paramètres

Cliquer sur Setting

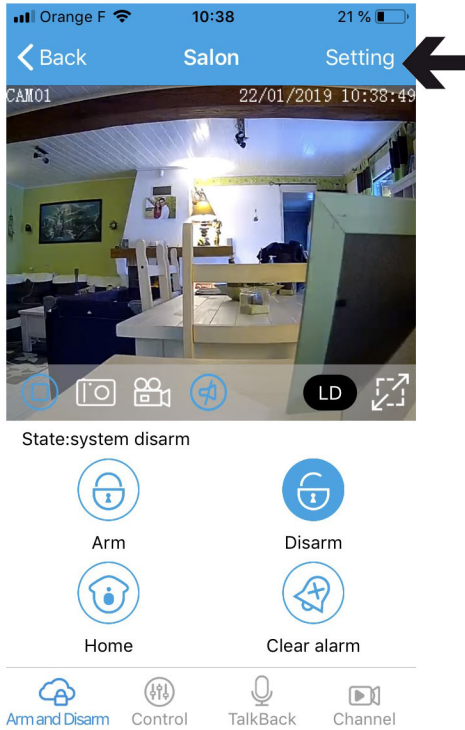

Menu paramètres

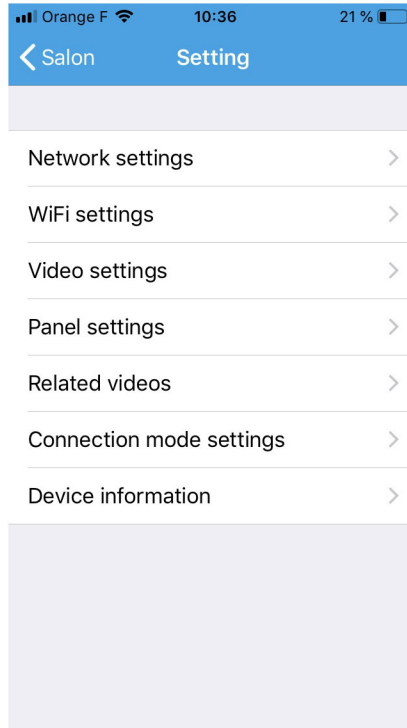


Paramètre wifi

Paramètre rotation image


Paramètre wifi

Exemple pour une Livebox Orange

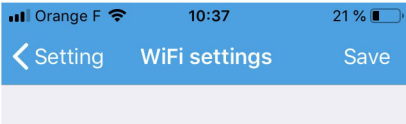

SSID Livebox 4 > Entrée le nom de votre point wifi
(Respecter les espaces et majuscules)


Password > Entrer le mot de passe wifi (clé)



Son nom est visible sur l'étiquette située sous la Livebox ou dans les paramètres wifi de votre Smartphone ou PC.




Paramètre rotation image

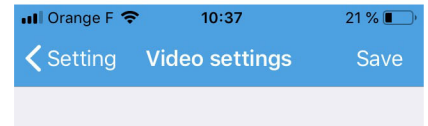

Motion Detec...

Mirror settings

Full rotation >



Full rotation

Normal = caméra au plafond

Vertical rotation


Horizontal rotation

Full rotation = caméra posée


Fonctions

Visualisation et enregistrement vidéo

Cliquer sur la caméra

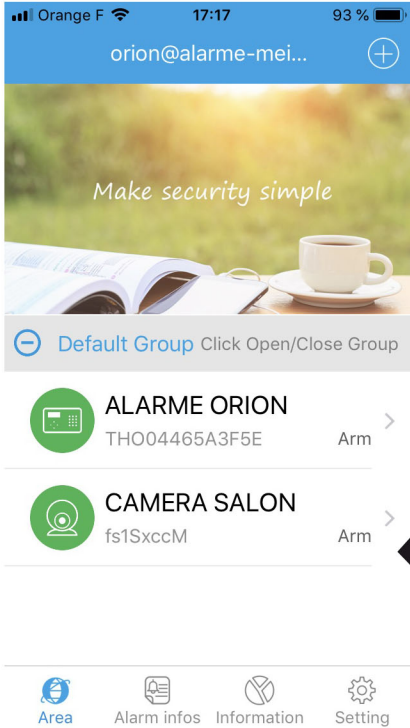

Menu principal de la caméra

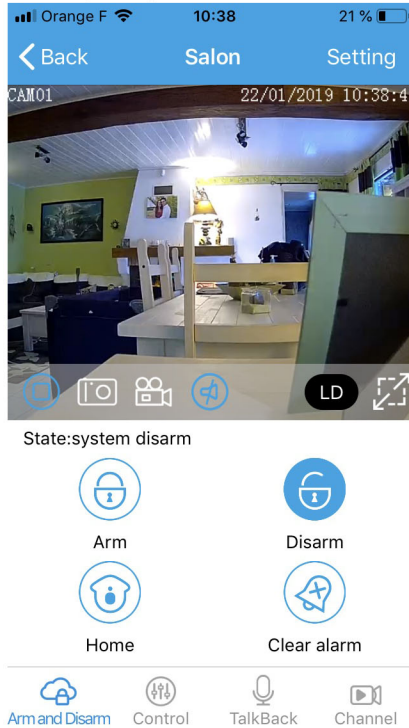

- Visualisation
- Enregistrement photo
- Enregistrement vidéo
- Mode écoute
- Plein écran


Enregistrement photo/vidéo:
Les images et vidéos seront stockées sur votre Smartphone.

(Mode plein écran)



Ecouter et parler (Caméras intérieures uniquement)

Cliquer sur TalkBack

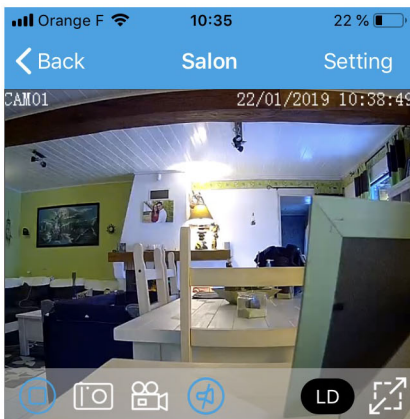

Mode écoute



Full duplex

✗ ← Sortir du mode écoute




Voice intercom



Hold intercom

← Appuyer sur le micro pour parler




Le mode Full duplex vous permet d'écouter en duplex

Association de caméra au détecteur de votre centrale ORION IP2.


Cette fonction permet d'associer une caméra au détecteur qui se trouve au même endroit.

Cela permettra en cas d'alarme de recevoir automatiquement en temps réel un extrait de vidéo de 10 secondes environ de l'endroit de l'intrusion.

1: Cliquer Related Ipc:

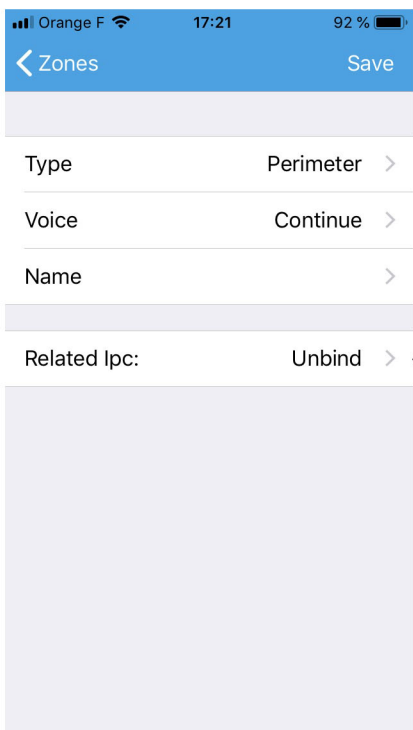


2: Sélectionner la caméra que vous voulez associer à votre détecteur.

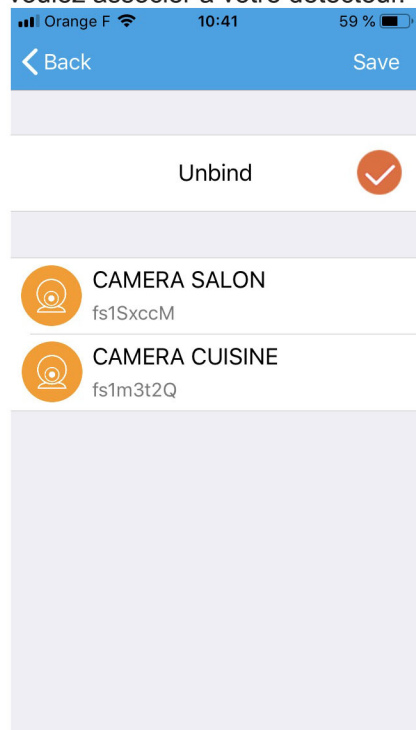

Unbind = Caméra non associée


3: Cliquer sur Save pour enregistrer

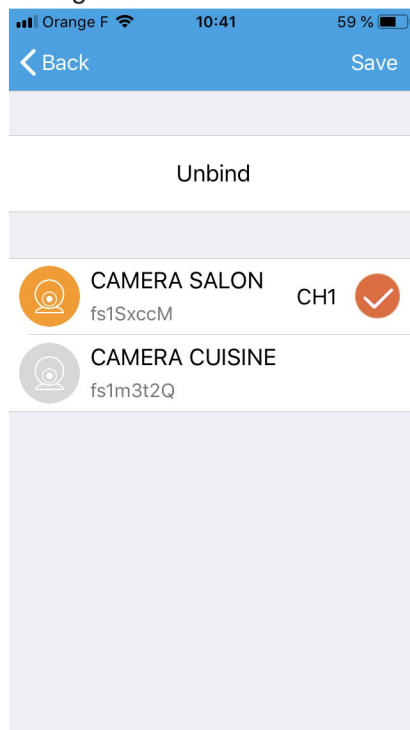


✓ Caméra associée au détecteur

Les vidéos sont visibles via le menu Alarm infos (journal des évènements).

(L'enregistrement de la vidéo se fait 5 secondes avant et 5 secondes après la détection du détecteur associé).

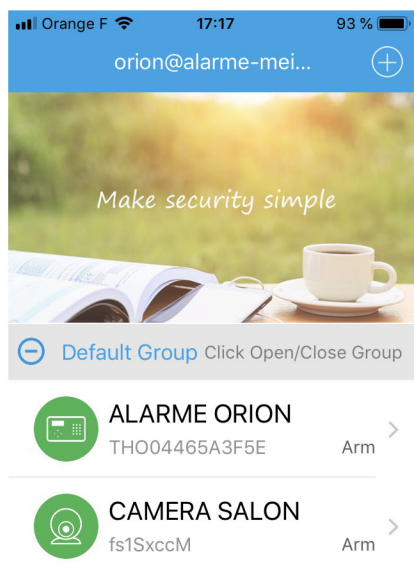

Cliquer sur l'image pour visionner la vidéo.

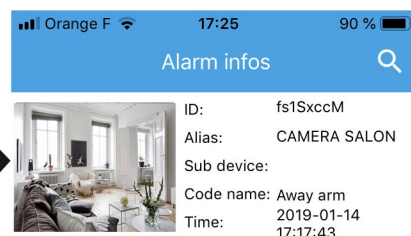

Cliquer sur Alarm infos

